


Blasenspeicher

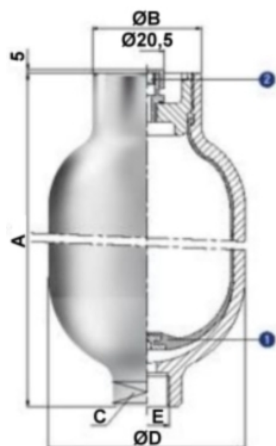

Technische Angaben

Betriebsdruck:	max. 210 bar
Gasfüllung:	max. 90% vom min. Betriebsdruck (ausschl Stickstoff)
max. zulässiges Druckverhältnis:	max. 6/1
Betriebstemperatur:	-20°C/+80°C
Montage:	beliebig Senk/Waagrecht

Standard Konstruktionsmerkmale

Gehäuse:	Schmiedestahl
Membran:	NBR
Gasanschluss:	5/8"UNF • Zapfen
Flüssigkeitsanschluss E:	M18x1,5
Anstrich:	Rostschutz
Abnahme:	Auf Anfrage

Artikelnr.	Inhalt	A	ØB	C	ØD	Gewicht
	l	mm	mm	mm	mm	kg
LA10,751OSA	0,75	200	65	36	116	4,5
LA11,01OSA	1	220	65	36	116	5
LA11,51OSA	1,5	295	65	36	116	5,6
IHV06-330	6	518	-	-	168	20
IHV10-330	10	565	-	-	168	32

Bei Bestellung bitte Gasvorspanndruck angeben (P0)