


## Hochdruckhydraulik 700 bar - Handpumpen



"W"- Handpumpen werden zur Betätigung einfachwirkender Zylinder verwendet, sie verfügen über einen Anschluss.  
Alle Pumpen mit Sicherheitsventil und 3/8" NPT Anschlussgewinde.

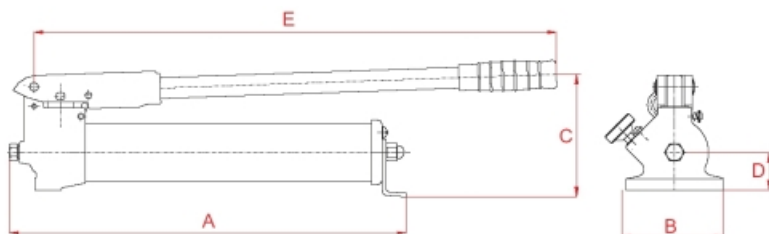


Fördervolumen/Kolbenhub:	2,6 cm <sup>3</sup>
Max. Betriebsdruck:	700 bar

Artikelnr.	Stufen	Nutzbares Ölvolumen	A	B	C	D	E	Gewicht
		cm <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg
W00607	1	660	500	100	110	20	380	2,7

Fördervolumen/Kolbenhub:	1. Stufe: 8,1 cm <sup>3</sup> 2. Stufe: 2 cm <sup>3</sup>
Max. Betriebsdruck:	1. Stufe: 20 bar 2. Stufe: 700 bar

Artikelnr.	Stufen	Nutzbares Ölvolumen	A	B	C	D	E	Gewicht
		cm <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg
W21407	2	1200	545	100	175	40	560	6,5

"X"- Handpumpen besitzen ein Steuerventil und werden zur Betätigung doppeltwirkender Zylinder verwendet, sie verfügen über zwei Anschlüsse.  
Alle Pumpen mit Sicherheitsventil und 3/8" NPT Anschlussgewinde.

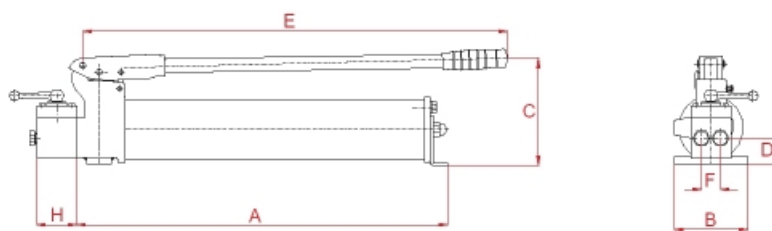

Fördervolumen/Kolbenhub:	1. Stufe: 13,2 cm <sup>3</sup> 2. Stufe: 2,2 cm <sup>3</sup>
Max. Betriebsdruck:	1. Stufe: 20 bar 2. Stufe: 700 bar

Artikelnr.	Stufen	Nutzbares Ölvolumen	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht
		cm <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
X02407	2	2200	560	106	210	55	560	40	65	14